


SHOP STAR

608-003010849040v2


SHOPSTAR LEAN TRACK SPOT POUR RAIL AVEC ADAPTATEUR 3 PHASES en aluminium, gris, RAL 9006, réflecteur haute efficacité, métallisé sous vide, en aluminium angle de rayonnement 35°, émission direct, rotatif sur 350, pivotant sur 90, avec driver, max. 700mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère gris, IP20



ILLUSTRATION

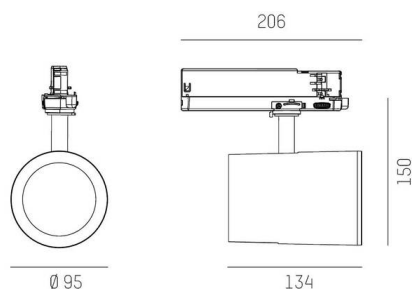

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

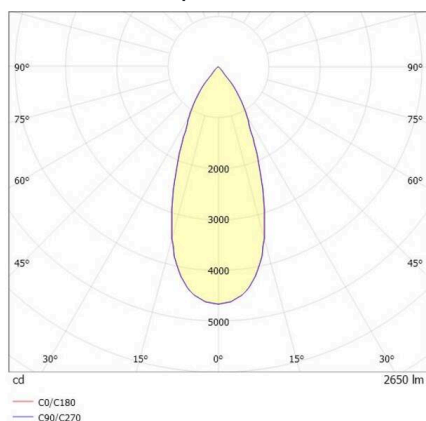

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	26,5
Flux lumineux [lm]	2650
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	3000K
CRI	PREMIUM>90
Cache (Diffuseur)	réflecteur métallisé sous vide en aluminium avec driver non dimmable direct
Driver	avec driver non dimmable direct
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct
Angle de rayonnement	35°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	134
Hauteur [mm]	150
Diamètre [mm]	95
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	gris
RAL	9006
Couleur adaptateur/patère	gris
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Nombre de luminaires sur B16A	47
Poids net [kg]	0,95
EAN numéro	9010870128156



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.