
## VALO

## 720-00132102955d

VALO SYSTEM LAMPADA PER SISTEMI in alluminio, bianco, simile a RAL 9016,coperchio in PMMA emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 700mA, dimmerabilità: DALI, adattatore/basetta bianco, IP20



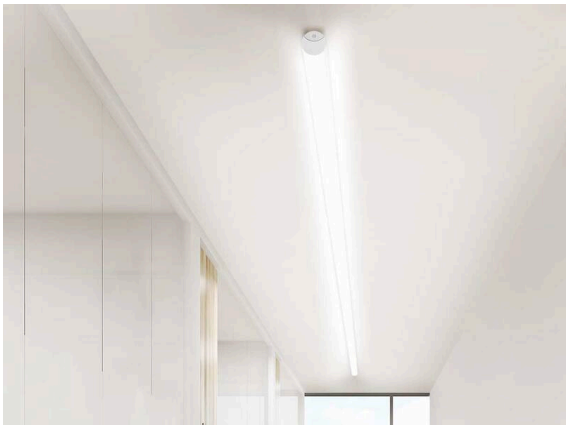


### Disegno




### Dettagli tecnici

| | |
|---|---|
| Lampadina | LED |
| Potenza sistema [W] | 24 |
| Flusso luminoso [lm] | 2540 |
| Corrente del secondario [mA] | 700 |
| Temperatura colore | 3000K |
| CRI | >90 |
| Ottica | diffusore in PMMA |
| Alimentatore | con alimentatore |
| Dimmerabilita | DALI |
| Area di emissione luce | diretta / indiretta |
| Tensione | 48 VDC |
| | |
| Lunghezza [mm] | 1146 |
| Diametro [mm] | 70 |
| Classe di protezione | IP20 |
| Classe di protezione | classe di protezione III |
| Valore IK | IK02 |
| | |
| Materiale | alluminio |
| Colore base | bianco |
| RAL | 9016 |
| Colore adattotore/basetta | bianco |
| Durata di vita [h] | L80 B10 50 000 |
| Classe efficienza energetica | E |
| | |
| Peso netto [kg] | 3,94 |
| EAN numero | 9010506246216 |

### Curva distribuzione luce

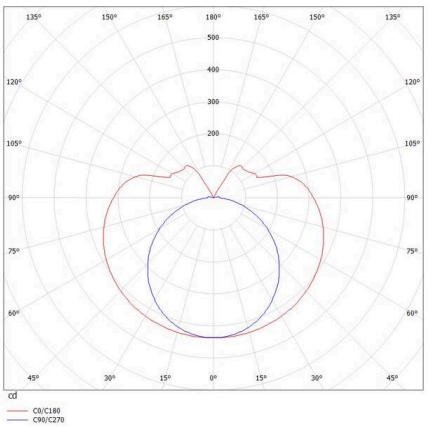


Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.