



**MAGNETICS**

**708-01206102406d**

MAGNETICS F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser  
 Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel schwarz, IP20, ohne  
 Lichteinsätze,

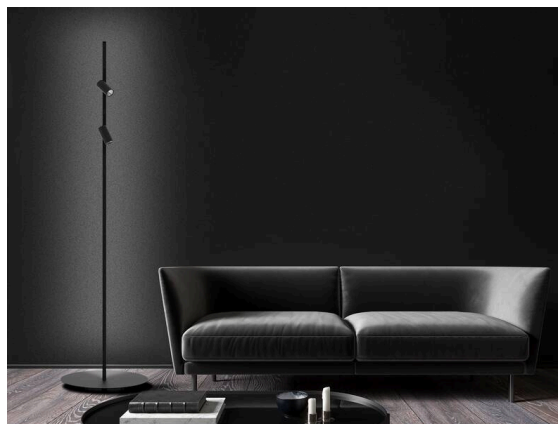


**SKIZZE**



**TECHNISCHE DETAILS**

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	1590
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opal diffuser mit Betriebsgerät
Betriebsgerät	DALI
Dimmbarkeit	indirekt
Lichtaustritt	100°
Ausstrahlwinkel	220-240V 50/60Hz
Spannung	
Höhe [mm]	1898,5
Durchmesser [mm]	350
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	6,63
EAN-Nummer	9010870622432

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

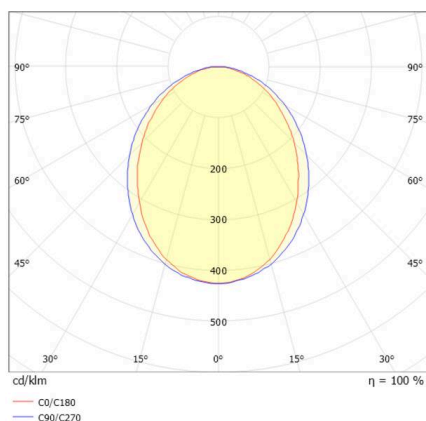

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.