


MAGNETICS

708-01206102406d

MAGNETICS F LAMPADAIRE en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: DALI, câble d'alimentation noir, IP20 sans inserts lumineux




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	24
Flux lumineux [lm]	1590
Courant secondaire [mA]	700
Température de couleur	4000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	diffuseur opale en PMMA
Driver	avec driver
Gradation	DALI
Émission de lumière	indirect
Angle de rayonnement [°]	100°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	1898,5
Diamètre [mm]	350
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	profilé d'aluminium extrudé
Couleur du luminaire	noir
RAL	9005
Câble	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 50 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Poids net [kg]	6,65
EAN numéro	9010870622432

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

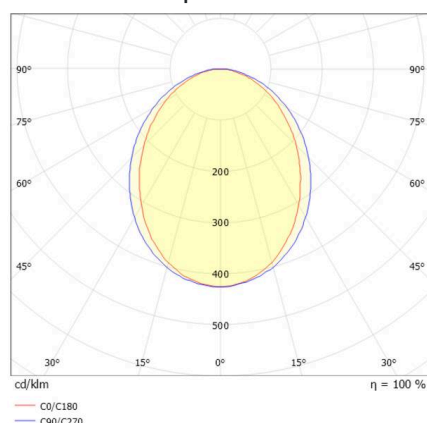

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.