MAGNETICS

708-01206102406d

MAGNETICS F STEHLEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: DALI, Kabel schwarz, IP20, ohne Lichteinsätze,



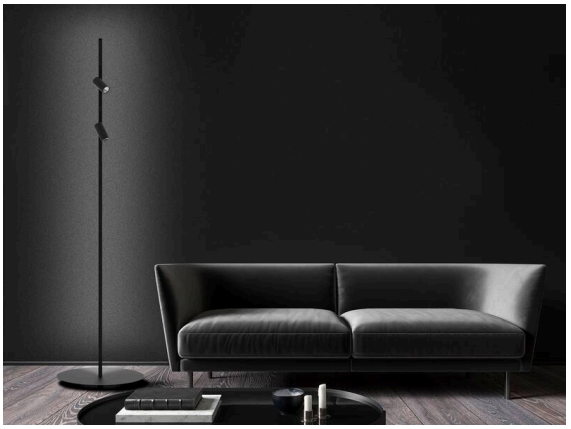

Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	1590
Strom sekundärseitig [mA]	700
Lichtfarbe	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	indirekt
Ausstrahlwinkel	100°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	1898,5
Durchmesser [mm]	350
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	6,65
EAN-Nummer	9010870622432

Lichtverteilungskurve

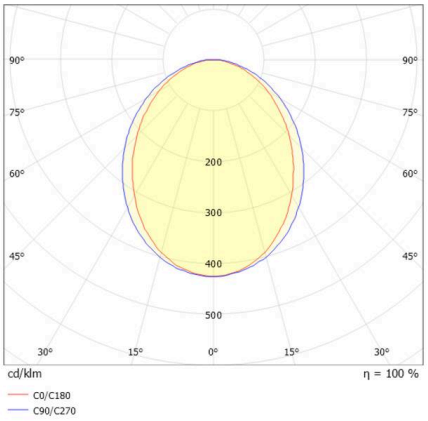

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.