



MAGNETICS

708-010211029060

MAGNETICS H PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opaldiffuser
Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel
Spannungsführung in den Abhängeseilen, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 2000mm, IP20, direkt/ indirekt beleuchtet,

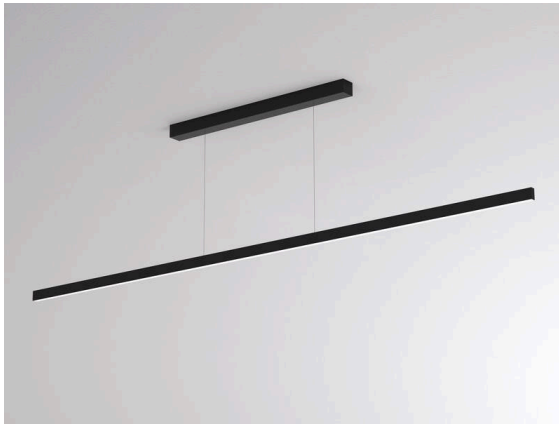

SKIZZE

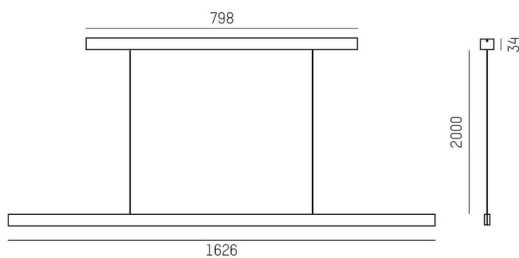

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 38
Lichtstrom [lm] 2930
Strom sekundärseitig [mA] 700
Lichtfarbe 3000K
CRI >90
Optik PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°] 100°
Spannung 220-240V 50/60Hz


Länge [mm] 1626
Breite [mm] 16,6
Höhe [mm] 35
Pendellänge [mm] 2000
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK03

Material stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Farbe Adapter/Baldachin schwarz
Kabel Spannungsführung in den
Abhängeseilen

Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse E
Anzahl Leuchten B16A 35

Nettogewicht [kg] 3,98
EAN-Nummer 9010870159167

LICHTVERTEILUNGSKURVE

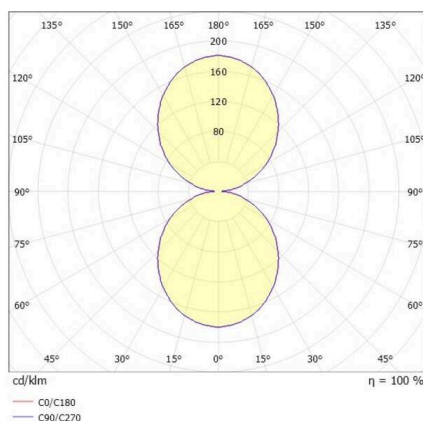

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.