

MAGNETICS

708-009140023060

MAGNETICS H W WANDAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satiniertes PMMA Opal diffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt/ - indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20, direkt/ indirekt beleuchtet,



SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 36
Lichtstrom [lm] 2438
Strom sekundärseitig [mA] 700
Lichtfarbe 2700K
CRI >90
Optik PMMA Opal diffuser
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt/ - indirekt
Ausstrahlwinkel [°] 100°
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 1403
Breite [mm] 47,5
Höhe [mm] 35
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK03

Material stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Farbe Adapter/Baldachin schwarz
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse F
Anzahl Leuchten B16A 25

Nettogewicht [kg] 2,29
EAN-Nummer 9010506788136

LICHTVERTEILUNGSKURVE

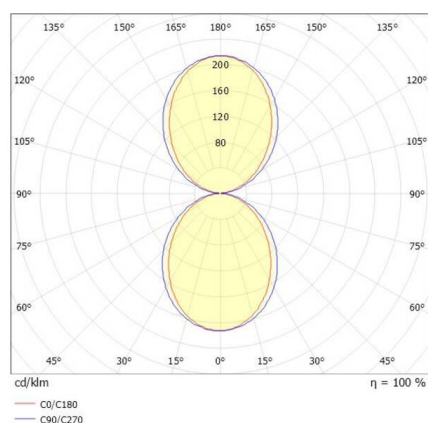

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.