


# TURN ON 2

583-011111290606000

TURN ON 2 SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, noir, RAL 9005, décor noir, diffuseur opale émission direct, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP20




## ILLUSTRATION

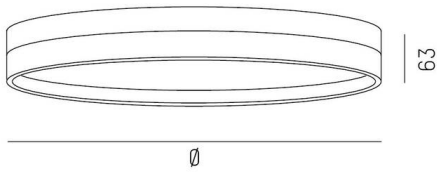

|         |          |
|---------|----------|
| SYS 8W  | Ø: 110mm |
| SYS 12W | Ø: 150mm |
| SYS 14W | Ø: 300mm |
| SYS 31W | Ø: 450mm |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

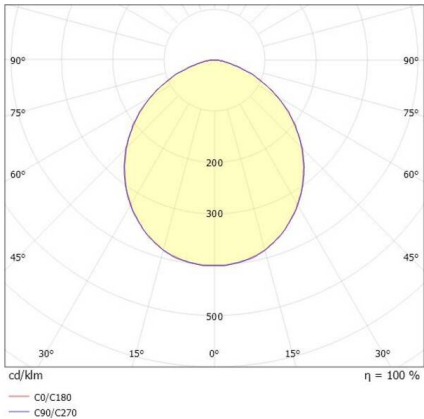

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Puissance système [W]           | 8                      |
| Flux lumineux [lm]              | 470                    |
| Courant secondaire [mA]         | 350                    |
| Température de couleur          | 3000K                  |
| CRI                             | >90                    |
| Cache (Diffuseur)               | diffuseur opale        |
| Driver                          | avec driver            |
| Gradation                       | non dimmable           |
| Émission de lumière             | direct                 |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz       |
| Hauteur [mm]                    | 63                     |
| Diamètre [mm]                   | 110                    |
| Type de protection              | IP20                   |
| Classe de protection            | classe de protection I |
| Valeur IK                       | IK06                   |
| Matériau                        | aluminium              |
| Couleur du luminaire            | noir                   |
| RAL                             | 9005                   |
| Couleur des éléments décoratifs | noir                   |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000         |
| Classe d'efficacité énergétique | D                      |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 50                     |
| Poids net [kg]                  | 1,01                   |
| EAN numéro                      | 9010506886078          |



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.