

**MAGNETICS**

**708-009140029060**

MAGNETICS H W LUMINAIRE EN SAILLIE POUR MUR en profilé d'aluminium extrudé, noir, RAL 9005, diffuseur opale en PMMA angle de rayonnement 100°, émission direct/indirect, avec driver, max. 700mA, gradation: non dimmable, adaptateur/patère noir, IP20 éclairé directement/indirectement



**ILLUSTRATION**



**DONNÉES TECHNIQUES**


|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Ampoule                 | LED                     |
| Puissance système [W]   | 36                      |
| Flux lumineux [lm]      | 2438                    |
| Courant secondaire [mA] | 700                     |
| Température de couleur  | 3000K                   |
| CRI                     | >90                     |
| Cache (Diffuseur)       | diffuseur opale en PMMA |
| Driver                  | avec driver             |
| Gradation               | non dimmable            |
| Émission de lumière     | direct/indirect         |
| Angle de rayonnement    | 100°                    |
| Tension                 | 220-240V 50/60Hz        |

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Longueur [mm]        | 1403                   |
| Largeur [mm]         | 47,5                   |
| Hauteur [mm]         | 35                     |
| Type de protection   | IP20                   |
| Classe de protection | classe de protection I |
| Valeur IK            | IK03                   |

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Matériau                        | profilé d'aluminium extrudé |
| Couleur du luminaire            | noir                        |
| RAL                             | 9005                        |
| Couleur adaptateur/patère       | noir                        |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 50 000              |
| Classe d'efficacité énergétique | F                           |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 25                          |

|                |               |
|----------------|---------------|
| Poids net [kg] | 2,29          |
| EAN numéro     | 9010506788150 |

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

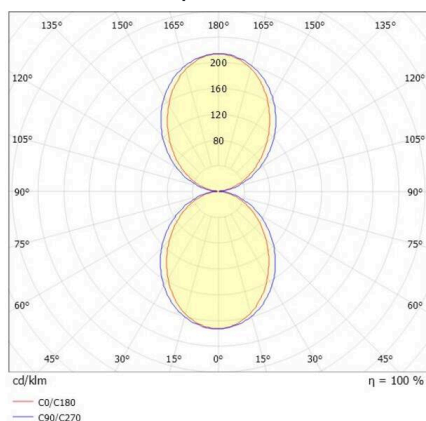

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.