

LENS 2

606-001610710011966t


LENS 2 TRIPLE T lampada con morsetto da tavolo in alluminio, nero, simile a RAL 9005, Ottica ibrida composta da lenti a forma libera, riflettori micro-sfaccettati ad alta lucentezza e griglia nera antiabbagliamento base nero, fascio per postazione di lavoro tripla, emissione luminosa direkt/- indirekt 20:80, UGR <16, con alimentatore, dimmerabilità: Push Dim, IP20 con interruttore a bilanciere / bordo inferiore dell'interruttore 200mm,



DETTAGLI TECNICI


Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	87/94/120/162
Flusso luminoso [lm]	13250/14380/18240/24300
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
UGR	<16
Ottica	Ottica ibrida composta da lenti a forma libera, riflettori micro-sfaccettati ad alta lucentezza e griglia nera antiabbagliamento con alimentatore
Alimentatore	Push Dim
Dimmerabilità	direkt/- indirekt 20:80
Area di emissione luce	per postazione di lavoro tripla
Angolo apertura fascio luminoso	220-240V 50/60Hz
Tensione	
Lunghezza [mm]	2378
Larghezza [mm]	36
Altezza [mm]	1340
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione I	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	nero
Colore Base	nero
RAL	9005
Durata di vita [h]	L80 B10 100 000
Classe efficienza energetica	C
Numero di lampadine B16A	16
Peso netto [kg]	9,62
EAN numero	9010979560215

DISEGNO

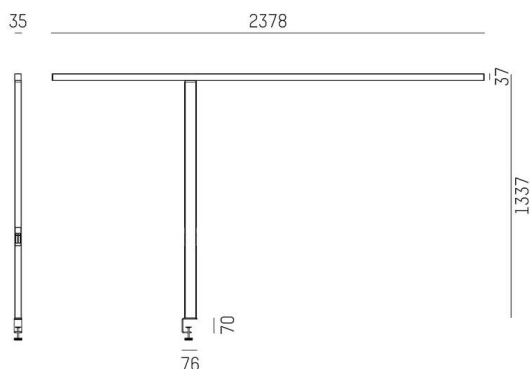

Etichetta energetica

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

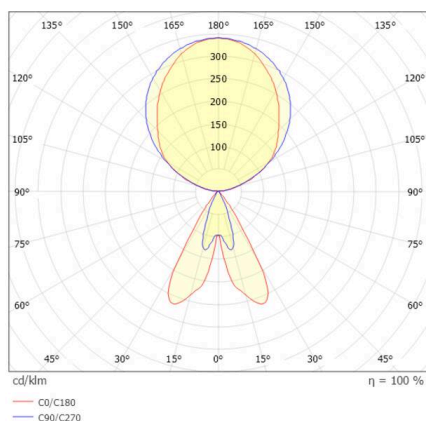

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.