

BOKE

877-BKDDL030B0800ADP


Konverter Dali 2, grau/blau, push & dali-2 dimmbar, Draht Querschnitt sekundär bis zu 1,0mm², Draht Querschnitt primär bis zu 2,5mm², Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluß, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 58,5mm, Einstellbar mittels DIP-Switch (siehe B3): Konstantstrom
doppelte Anschluss- und DALI-Klemmblöcke für Durchgangsverdrahtung
L172mm, B=57,5mm, H=30mm
220-240V 50/60Hz



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	33
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Spannung	220-240V AC/DC
Länge [mm]	172
Breite [mm]	57,5
Höhe [mm]	30
Deckenausschnitt [mm]	59
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	grau
Anzahl Leuchten B16A	72
Nettogewicht [kg]	0,20
EAN-Nummer	9010979809925

SKIZZE

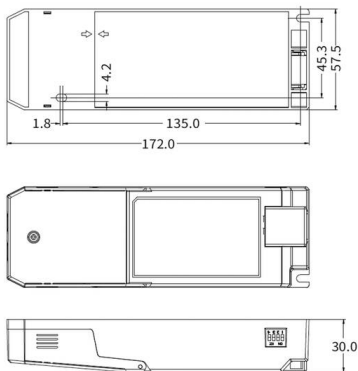

LICHTVERTEILUNGSKURVE

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:					
mA	W	V DC	mA	W	V DC
300	16	54	700	38	54
350	19	54	750	40	54
400	21	54	800	40	50
450	24	54	850	40	47
500	27	54	900	40	45
550	29	54	950	40	42
600	32	54	1000	40	40
650	35	54	1050	40	38



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.