



PARE

100-02190110

PARE W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7024, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

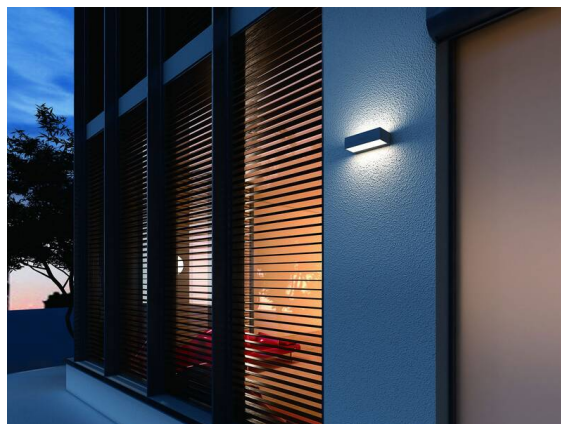

SKIZZE

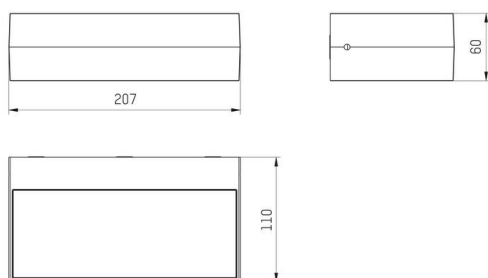

TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	380
Strom sekundärseitig [mA]	350
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	207
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	110
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7024
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	C

Nettogewicht [kg]	0,90
EAN-Nummer	9010506456639



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

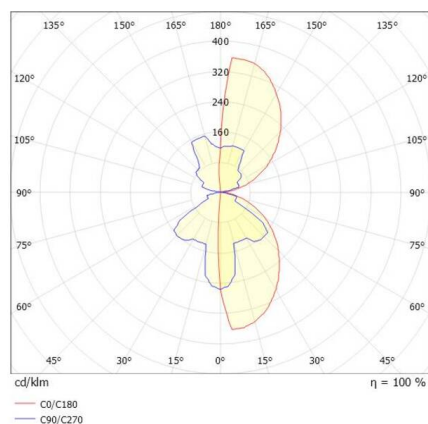

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.