


SOP0

100-q24190110

SOP0 SQUARE M SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, anthracite, RAL 7024, angle de rayonnement 110°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, IP54




ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	25
Flux lumineux [lm]	2755
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	110°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	240
Largeur [mm]	240
Hauteur [mm]	49
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7024
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	1,03
EAN numéro	9010506456486

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

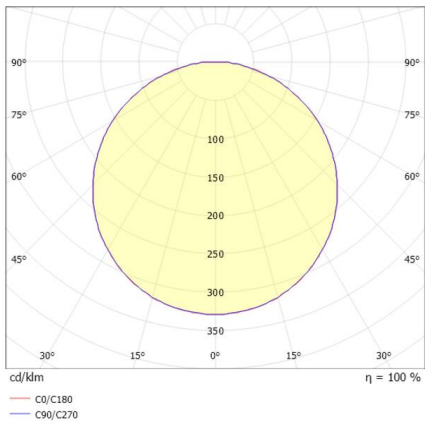

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.