



SOP0

100-q24190740

SOP0 SQUARE M SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 7042, Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

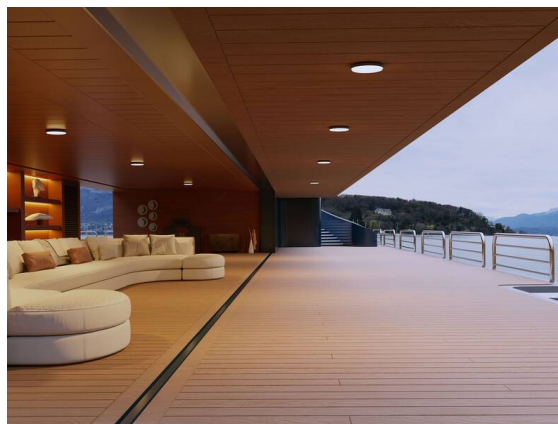

SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	25
Lichtstrom [lm]	2755
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	240
Breite [mm]	240
Höhe [mm]	49
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	7042
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	D

Nettogewicht [kg]	1,02
EAN-Nummer	9010506619935



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

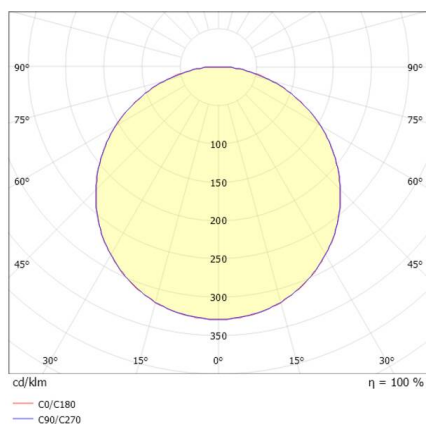

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.