



SOPO

100-q24190740

SOPO SQUARE M SD LAMPADA A PARETE/SOFFITTO in alluminio, grigio, simile a RAL 7042, fascio 110°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 500mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54

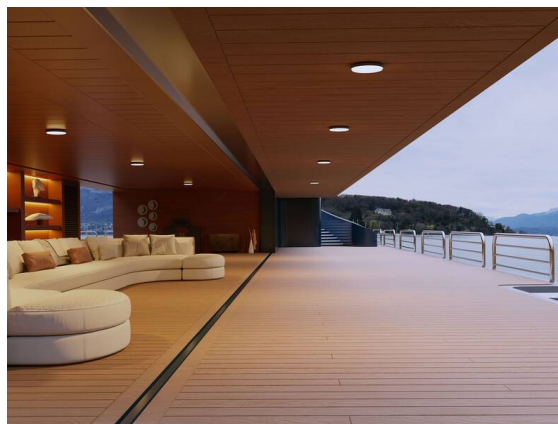


DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	25
Flusso luminoso [lm]	2755
Corrente del secondario [mA]	500
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta
Angolo apertura fascio luminoso	110°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	240
Larghezza [mm]	240
Altezza [mm]	49
Classe di protezione	IP54
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Materiale	alluminio
Colore base	grigio
RAL	7042
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	D
Peso netto [kg]	1,02
EAN numero	9010506619935

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

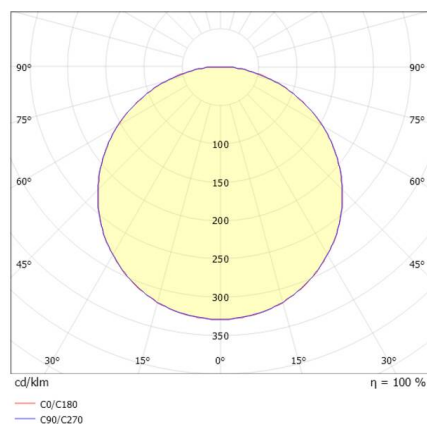

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.