

SOPO


100-q30190740

SOPO SQUARE L SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 7042, Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

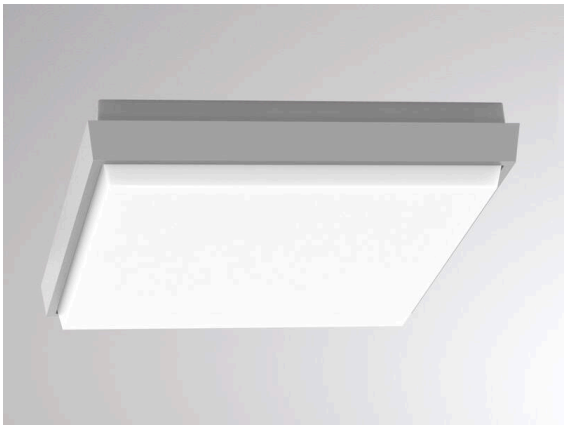

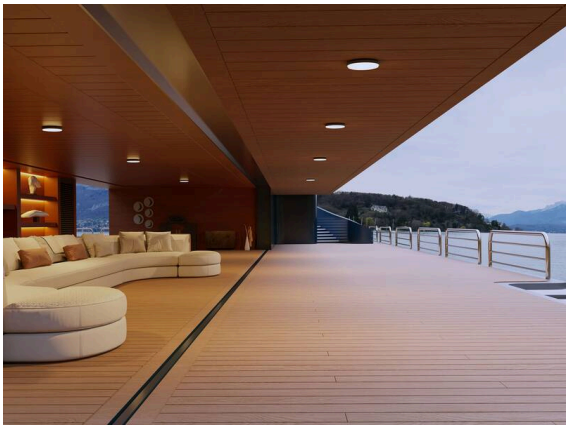


Skizze



Technische Details

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	30
Lichtstrom [lm]	2950
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	110°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	300
Breite [mm]	300
Höhe [mm]	49
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	grau
RAL	7042
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	D
Nettogewicht [kg]	1,48
EAN-Nummer	9010506456561

Lichtverteilungskurve

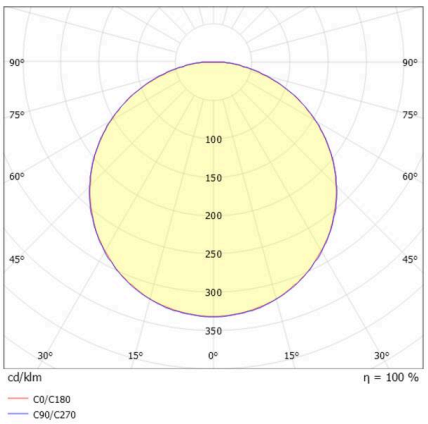

Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.