



SOPO

100-r24190110

SOPO ROUND M SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, anthracite, RAL 7024, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 110°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, IP54

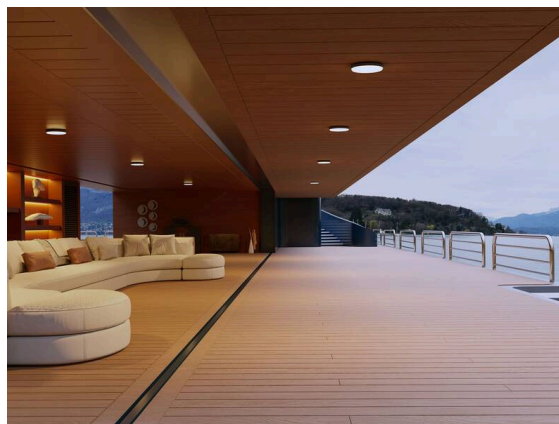

ILLUSTRATION

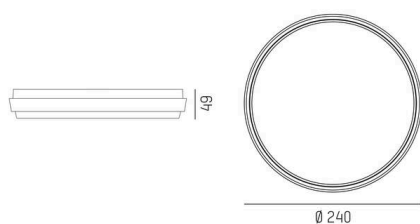

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	25
Flux lumineux [lm]	2570
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate avec driver
Driver	non dimmable
Gradation	direct
Émission de lumière	110°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	

Hauteur [mm]	49
Diamètre [mm]	240
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10


Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7024
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	D

Poids net [kg]	0,83
EAN numéro	9010506456608



Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

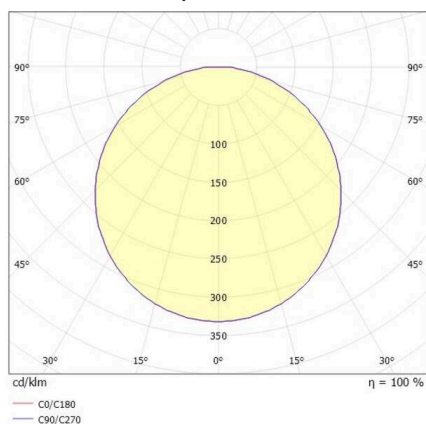

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.