



**SOPO**

**100-r24190740**

SOPO ROUND M SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, gris, RAL 7042, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 110°, émission direct, avec driver, max. 500mA, gradation: non dimmable, IP54

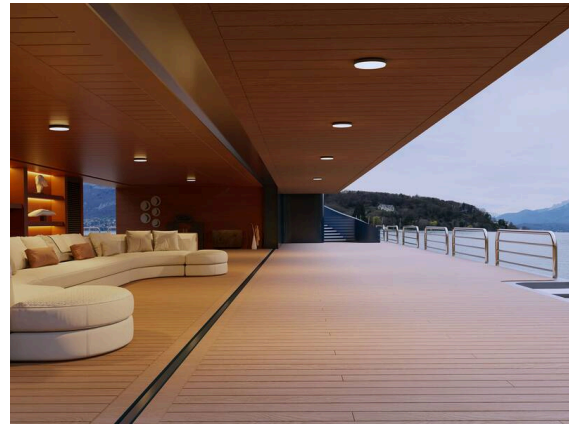

**ILLUSTRATION**

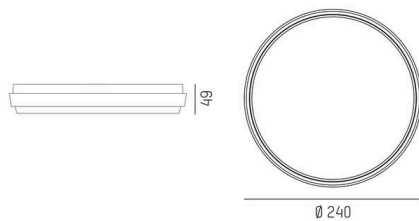

**DONNÉES TECHNIQUES**


Ampoule	LED
Puissance système [W]	25
Flux lumineux [lm]	2570
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate avec driver
Driver	non dimmable
Gradation	direct
Émission de lumière	110°
Angle de rayonnement	220-240V 50/60Hz
Tension	

Hauteur [mm]	49
Diamètre [mm]	240
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10

Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	gris
RAL	7042
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	D

Poids net [kg]	0,83
EAN numéro	9010506456578

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

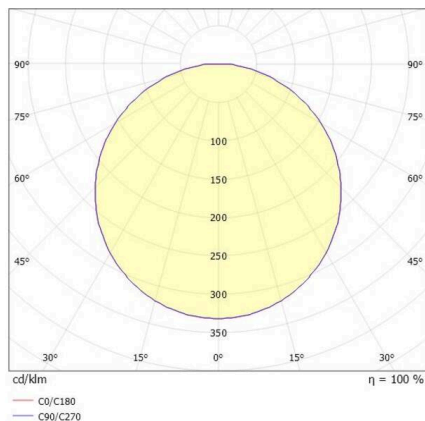

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.