



SOP0

100-r30190110

SOP0 ROUND L SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7024, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

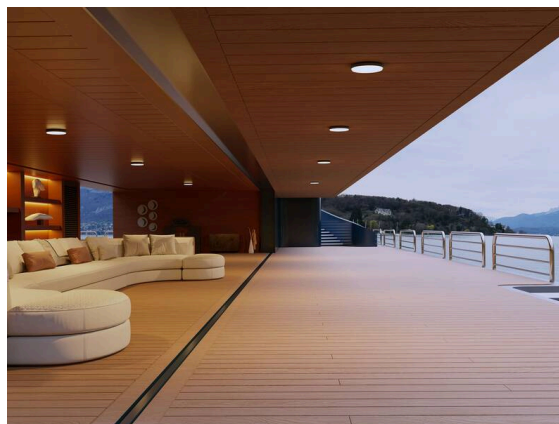

SKIZZE

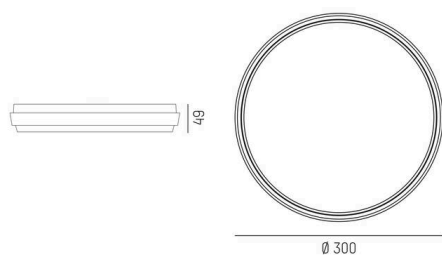

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	30
Lichtstrom [lm]	2860
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung	220-240V 50/60Hz

Höhe [mm]	49
Durchmesser [mm]	300
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10


Material	Aluminium
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7024
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	D

Nettogewicht [kg]	1,22
EAN-Nummer	9010506619959



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

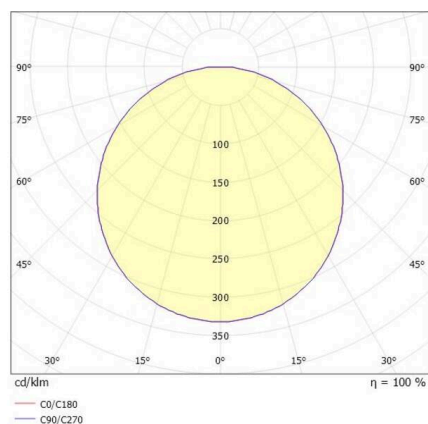

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.