
SOPO


100-r30190110

SOPO ROUND L SD LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND ET MUR en aluminium, anthracite, RAL 7024,diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 110°, émission direct, avec driver, gradation: non dimmable, IP54




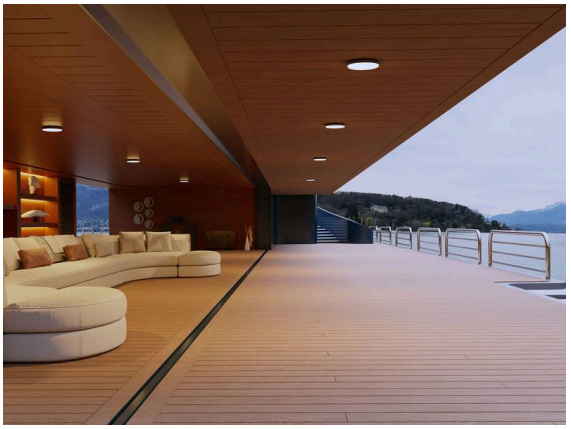

Illustration

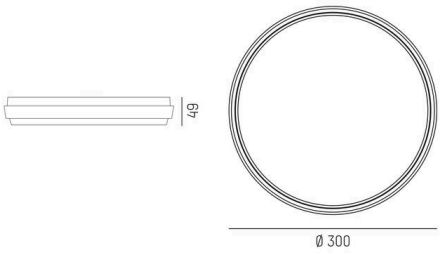

Courbe photométrique

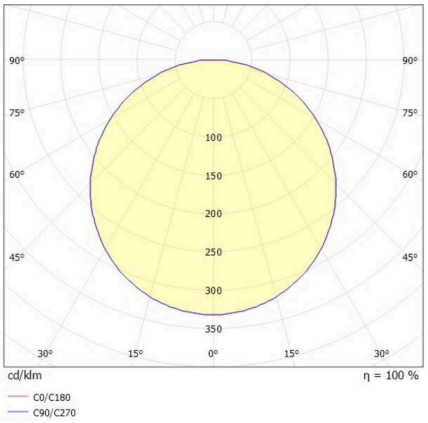

Données techniques

Ampoule	LED
Puissance système [W]	30
Flux lumineux [lm]	2860
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	110°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	49
Diamètre [mm]	300
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7024
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d`efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	1,22
EAN numéro	9010506619959

Label énergie

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.