PARE


100-02190740

PARE W LAMPADA DA PARETE A PLAFONE in alluminio, grigio, simile a RAL 7042,copertura in policarbonato fascio 110°, emissione luminosa diretta / indiretta, max. 350mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP54






Disegno

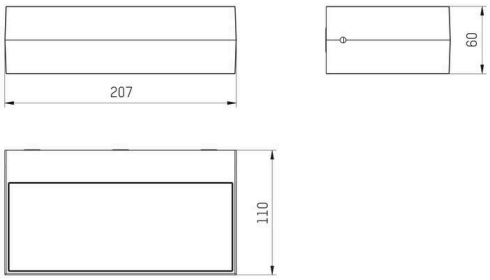

Curva distribuzione luce

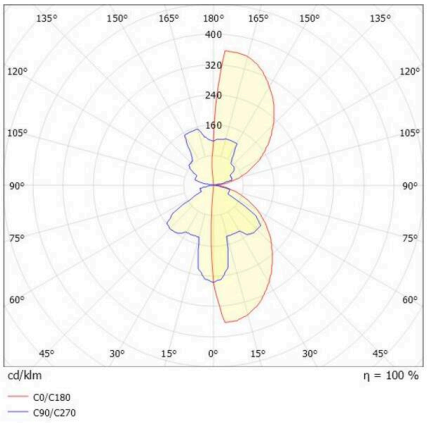

Dettagli tecnici

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	12
Flusso luminoso [lm]	380
Corrente del secondario [mA]	350
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Ottica	diffusore in policarbonato
Dimmerabilita	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Angolo apertura fasio luminoso	110°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	207
Larghezza [mm]	60
Altezza [mm]	110
Classe di protezione	IP54
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK10
Materiale	alluminio
Colore base	grigio
RAL	7042
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	C
Peso netto [kg]	0,89
EAN numero	9010506619973

Etichetta energetica

CE

I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.