


PARE

100-02190740

PARE W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, gris, RAL 7042, diffuseur en polycarbonate angle de rayonnement 110°, émission direct/indirect, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP54




ILLUSTRATION

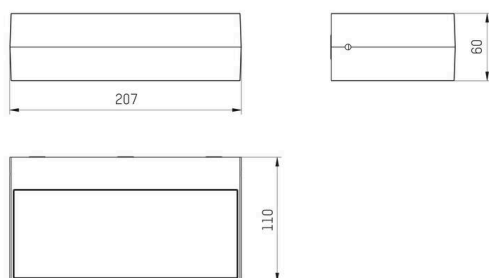

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	12
Flux lumineux [lm]	380
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	>80
Cache (Diffuseur)	diffuseur en polycarbonate
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement [°]	110°
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	207
Largeur [mm]	60
Hauteur [mm]	110
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Valeur IK	IK10
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	gris
RAL	7042
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	C

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

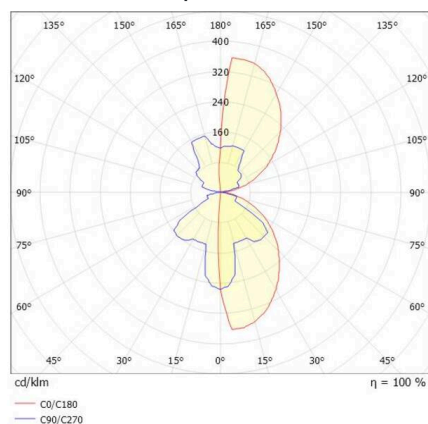

Poids net [kg]	0,89
EAN numéro	9010506619973



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.