


PHILIPS

30-880206

XITANIUM MINI, bianco, non dimmerabile, sezione del filo secondario fino a 1,5 mm², sezione del filo primario fino a 2,5 mm², protezione contro il surriscaldamento e il cortocircuito, sovratensioni di rete, sovraccarico, taglio a soffitto = 53 mm, regolabile tramite DIP-SWITCH (vedere B3): Corrente costante

L156mm, L=43mm, H=30mm


220-240V 50/60Hz

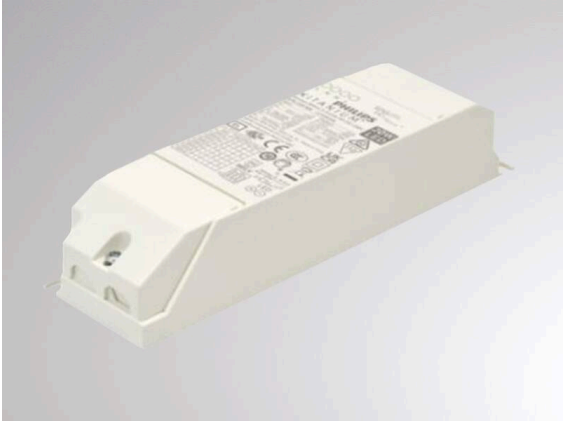

DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	40
Dimmerabilità	non dimmerabile
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	156
Larghezza [mm]	43
Altezza [mm]	30
Dimensione taglio soffitto [mm]	53
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	plastica
Colore base	bianco
Numero di lampadine B16A	48
Peso netto [kg]	0,14
EAN numero	9010870551855

DISEGNO

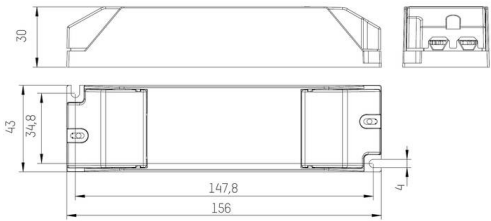

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

mA	W	V DC
700	30	5-44
750	33	5-44
800	35	5-44
850	37	5-44
900	39	5-44
950	40	5-44
1000	40	5-40
1050	40	5-38



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.