


BOKE

877-BKPSL022LA0500AS


Convertisseur, gris/blanc, non dimmable, section de fil secondaire jusqu'à 1,5mm², section de fil primaire jusqu'à 2,5mm², protection contre la surchauffe et les courts-circuits, les surtensions du réseau, les surcharges, découpe d'encastrement au plafond= 49mm, réglable au moyen d'un DIP-switch (voir B3) : Courant constant
230V AC, double bloc de connexion pour câblage traversant
L157,5mm, l=48mm, H=30mm
220-240V 50/60Hz

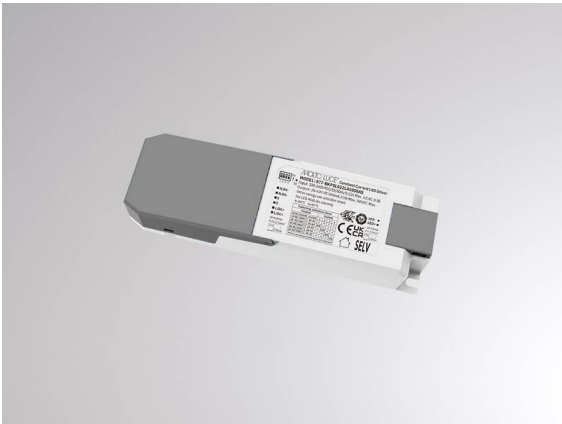

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	21
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension	220-240V AC/DC
Longueur [mm]	157,5
Largeur [mm]	48
Hauteur [mm]	30
Dimension de la découpe plafond [mm]	49,5
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	gris
Nombre de luminaires sur B16A	45
Poids net [kg]	0,21
EAN numéro	9010979809949

ILLUSTRATION

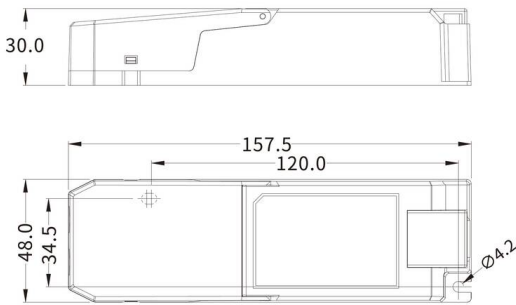

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:		
mA	W	V DC
300	12	28-42
350	14	28-42
400	16	28-42
450	18	28-42
500	21	28-42



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.