


PONTOS

305-621524w27k


PONTOS SQUARE EINBAUSTRALER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44,



SKIZZE

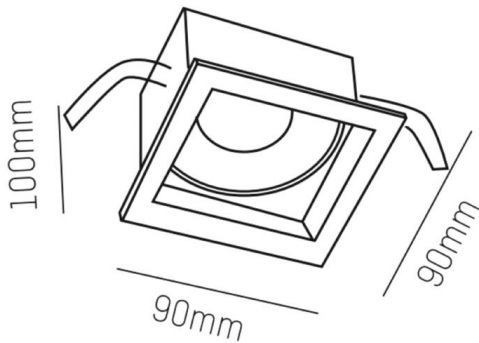

LICHTVERTEILUNGSKURVE

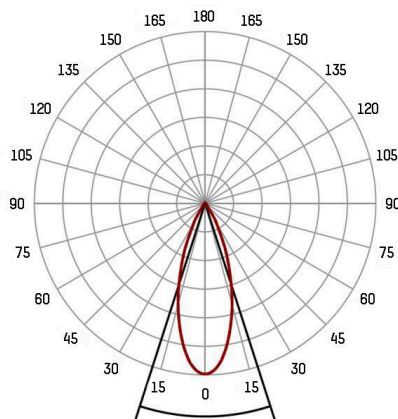

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 10W
Lichtstrom [lm]	810
Strom sekundärseitig [mA]	250
Lichtfarbe	2700K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	24°
Spannung	40 VDC
Länge [mm]	90
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	80
Deckenausschnitt [mm]	83x83
Einbautiefe [mm]	110
Schutzart	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	E
Nettogewicht [kg]	0,22
EAN-Nummer	9008905795503



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.