


NEXT

472-291008bngng1

NEXT W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, noir or, RAL 9005/1036, émission direct/indirect, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP54




ILLUSTRATION

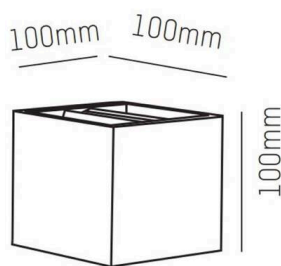

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7,5
Flux lumineux [lm]	455
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	100
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	100
Projection [mm]	100
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir or
RAL	9005/1036
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	0,80
EAN numéro	9008905845734

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

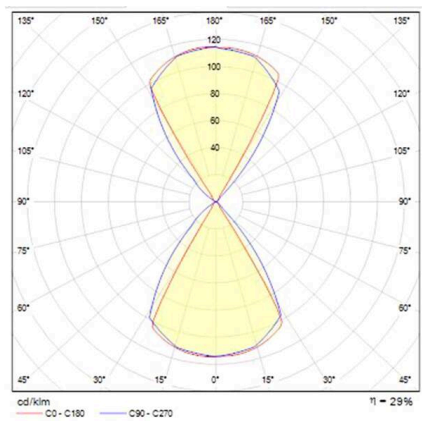

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.