

BOKE

877-BKPSL012LA0300AS


Convertitore, grigio/bianco, non dimmerabile, sezione del filo secondario fino a 1,5 mm², sezione del filo primario fino a 2,5 mm², protezione contro il surriscaldamento e il cortocircuito, sovratensioni di rete, sovraccarico, taglio di inserimento nel soffitto = 49 mm, regolabile tramite interruttore DIP (vedere B3): Corrente costante 230V AC, doppia morsettiera per cablaggio passante
 L157,5mm, L=48mm, H=30mm
 220-240V 50/60Hz



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	12
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	157,5
Larghezza [mm]	48
Altezza [mm]	30
Dimensione taglio soffitto [mm]	49,5
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	plastica
Colore base	grigio
Numero di lampadine B16A	49
Peso netto [kg]	0,21
EAN numero	9010979809932

DISEGNO

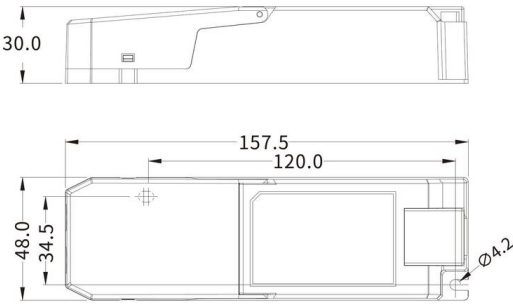

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

Einstellbar mittels/Adjustable with DIP-Switch:		
mA	W	V DC
200	8	28-42
250	10	28-42
300	12	28-42



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.
 Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.