



**NEXT**

**472-291008ag**

NEXT W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission direct/indirect, avec driver, max. 350mA, gradation: non dimmable, IP54

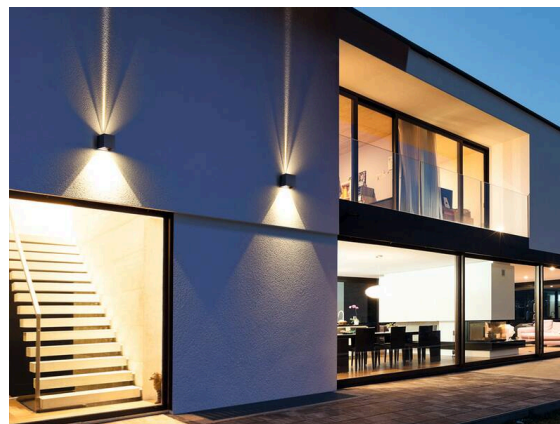


**ILLUSTRATION**

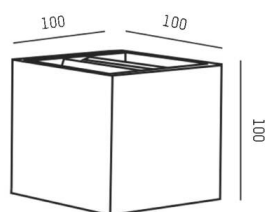

**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	7,5
Flux lumineux [lm]	355
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	100
Largeur [mm]	100
Hauteur [mm]	100
Projection [mm]	100
Type de protection	IP54
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	D
Poids net [kg]	0,96
EAN numéro	9008905803727

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

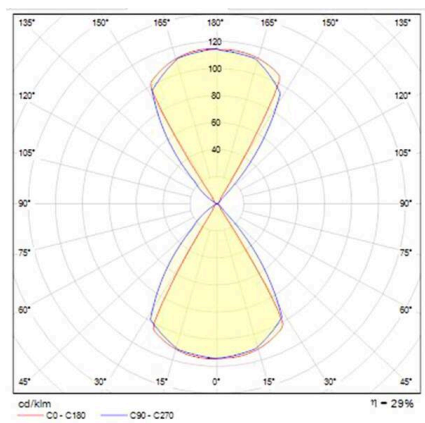

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.