

TCI

24-151504

MAXI JOLLY SV DALI 50 Konverter, DALI-, PUSH- und 1-10V dimmbar, Aktive Power Factor Corrector, Draht Querschnitt bis zu 2,5mm², Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=84mm, Einstellbar mittels DIP-SWITCH (siehe B3): Konstantstrom

L=124mm, B=79mm, H=22mm


220-240V 50/60Hz



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	18,5-50
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	124
Breite [mm]	79
Höhe [mm]	22
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
Anzahl Leuchten B16A	30
Nettogewicht [kg]	0,21
EAN-Nummer	8010703385290

SKIZZE

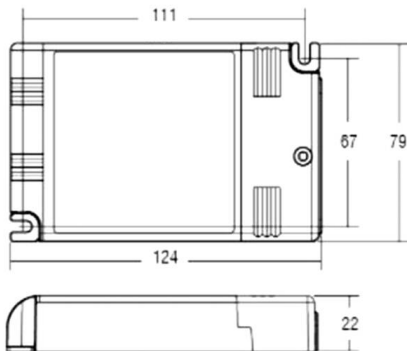

LICHTVERTEILUNGSKURVE

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
350	18,5	53	800	39,5	53
400	21	53	850	42	53
450	23,5	53	900	45	53
500	26,5	53	950	47,5	52
550	29	53	1000	50	50
600	31,5	53	1050	50	48
650	34,5	53	1100	50	45
700	34,5	53	1150	50	43
750	37	53	1200	50	41



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.