

TCI

24-151504

MAXI JOLLY SV DALI 50 Konverter, DALI-, PUSH- und 1-10V dimmbar, Aktive Power Factor Corrector, Draht Querschnitt bis zu 2,5mm², Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluss, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt=84mm, Einstellbar mittels DIP-SWITCH (siehe B3): Konstantstrom

L=124mm, B=79mm, H=22mm


220-240V 50/60Hz



TECHNICAL DETAILS

System performance [W]	18,5-50
Converter	with converter
Dimmability	DALI 2
Voltage	220-240V 50/60Hz
Length [mm]	124
Width [mm]	79
Height [mm]	22
IP protection class	IP20
IP protection class	protection cl. II
Material	synthetic
Colour of body	white
Number of luminaires B16A	30
Net weight [kg]	0.21
EAN number	8010703385290

SKETCH

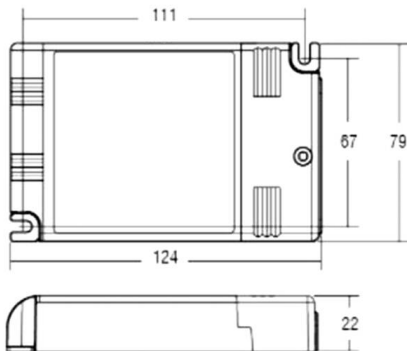

LIGHT DISTRIBUTION CURVE

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
350	18,5	53	800	39,5	53
400	21	53	850	42	53
450	23,5	53	900	45	53
500	26,5	53	950	47,5	52
550	29	53	1000	50	50
600	31,5	53	1050	50	48
650	34,5	53	1100	50	45
700	34,5	53	1150	50	43
750	37	53	1200	50	41



The values are rated values. Power and luminous flux are initially subject to a tolerance of +/- 10%.
Colour temperature tolerance: +/- 150 K. The values apply to an ambient temperature of 25°C unless otherwise specified.