

TCI

24-151403

Driver MINI JOLLY DALI 20, dimmable DALI, gradation par modulation d'amplitude, avec dispositif de correction de facteur de puissance, protection contre la surchauffe, les courts-circuits, surtensions et surcharges, découpe pour encastrement=55mm, réglable par bouton DIP-SWITCH (voir B3) : (courant continu / tension continue)

L=111mm, l=52mm, H=22mm


220-240V 50/60Hz



DONNÉES TECHNIQUES

Puissance système [W]	12-20
Driver	avec driver
Gradation	DALI 2
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	111
Largeur [mm]	52
Hauteur [mm]	22
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	plastique
Couleur du luminaire	blanc
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,11
EAN numéro	9008905796128

ILLUSTRATION

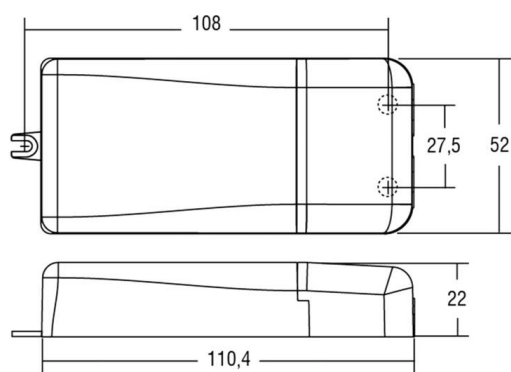

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

Konstantstrom

mA	W	V DC	mA	W	V DC
250	12	49	500	20	40
350	17	49	550	20	36
400	19	49	600	20	33
450	20	45	700	20	28



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.