


WINDOW

305-6800p

WINDOW II WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, aluminium eloxiert, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,



SKIZZE

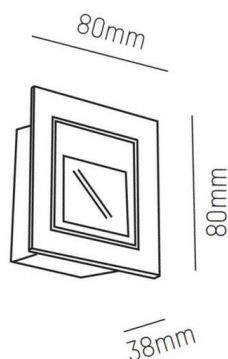


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 2W
Lichtstrom [lm]	165
Strom sekundärseitig [mA]	250
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Spannung	9 VDC
Länge [mm]	80
Breite [mm]	80
Höhe [mm]	38
Deckenausschnitt [mm]	69x69
Einbautiefe [mm]	68
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
Lebensdauer [h]	L80 B10 60 000
Energieeffizienzklasse	E

Nettogewicht [kg]	0,10
EAN-Nummer	9008905795527

LICHTVERTEILUNGSKURVE

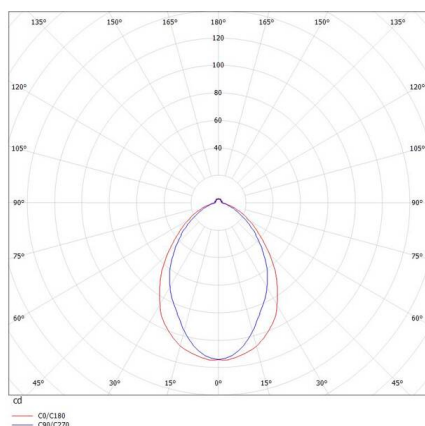

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.