
TCI

24-127480n


PROFESSIONALE 34, weiß, nicht dimmbar, Aktive Power Factor Corrector, Draht Querschnitt bis zu 1,5mm2, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluß, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 54mm, Einstellbar mittels DIP-SWITCH (siehe B3): Konstantstrom
L146mm, B=43mm, H=30mm
220-240V 50/60Hz

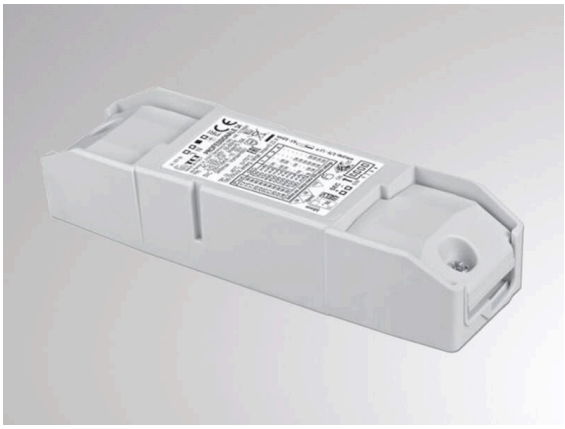

Données techniques

Puissance système [W]	DEZ. 34
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	146,5
Largeur [mm]	42,5
Hauteur [mm]	30
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection II
Matériau	plastique
Nombre de luminaires sur B16A	50
Poids net [kg]	0,12
EAN numéro	9010506256086

Illustration

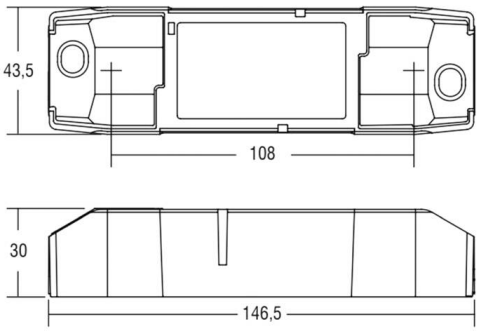

Courbe photométrique

DIP-SWITCH Einstellungen: 24-127480		
P out W	V out DC	I out DC
12W	20 ... 50	250mA Konstantstrom
15W	15 ... 50	300mA Konstantstrom
17W	15 ... 50	350mA Konstantstrom
20W	15 ... 50	400mA Konstantstrom
22W	15 ... 50	450mA Konstantstrom
25W	10 ... 50	500mA Konstantstrom
27W	10 ... 50	550mA Konstantstrom
30W	10 ... 50	600mA Konstantstrom
32W	10 ... 49	650mA Konstantstrom
34W	10 ... 48	700mA Konstantstrom

CE

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.