


## AEON

305-604527wddd

AEON ROUND DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,



### SKIZZE



### TECHNISCHE DETAILS

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 15                |
| Lichtstrom [lm]           | 1450              |
| Strom sekundärseitig [mA] | 350               |
| Lichtfarbe                | 2700K             |
| CRI                       | >80               |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | DALI              |
| Lichtaustritt             | direkt            |
| Ausstrahlwinkel           | 45°               |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Höhe [mm]        | 158            |
| Durchmesser [mm] | 125            |
| Schutzart        | IP20           |
| Schutzklasse     | Schutzklasse I |


|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Material               | Aluminium      |
| Farbe Leuchte          | weiß           |
| RAL                    | 9003           |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 72 000 |
| Energieeffizienzklasse | E              |
| Anzahl Leuchten B16A   | 61             |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 1,19          |
| EAN-Nummer        | 9008905912627 |



Energie Label

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

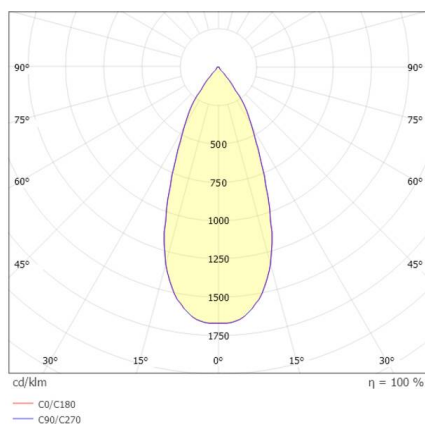

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.