



## AEON

305-602527b

AEON ROUND LAMPADA A PLAFONE A SOFFITTO in alluminio, nero, simile a RAL 9005, fascio 45°, emissione luminosa diretta, con alimentatore, max. 160mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

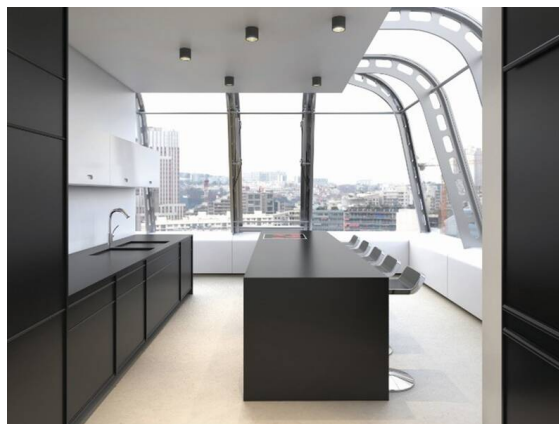


## DISEGNO



## DETTAGLI TECNICI

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Lampadina                           | LED                    |
| Potenza sistema [W]                 | 7,5                    |
| Flusso luminoso [lm]                | 660                    |
| Corrente del secondario [mA]        | 160                    |
| Temperatura colore                  | 2700K                  |
| CRI                                 | >80                    |
| Alimentatore                        | con alimentatore       |
| Dimmerabilità                       | non dimmerabile        |
| Area di emissione luce              | diretta                |
| Angolo apertura fascio luminoso [°] | 45°                    |
| Tensione                            | 220-240V 50/60Hz       |
| Altezza [mm]                        | 95                     |
| Diametro [mm]                       | 80                     |
| Classe di protezione                | IP20                   |
| Classe di protezione                | classe di protezione I |
| Materiale                           | alluminio              |
| Colore base                         | nero                   |
| RAL                                 | 9005                   |
| Durata di vita [h]                  | L80 B10 72 000         |
| Classe efficienza energetica        | E                      |
| Numero di lampadine B16A            | 38                     |
| Peso netto [kg]                     | 0,39                   |
| EAN numero                          | 9008905811166          |

## CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

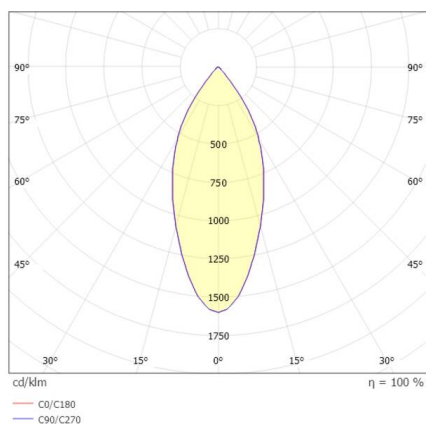

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.