



## AEON

305-604430bddd

AEON SQUARE LUMINAIRE EN SAILLIE POUR PLAFOND en aluminium, noir, RAL 9005, angle de rayonnement 45°, émission direct, avec driver, max. 350mA, gradation: DALI, IP20

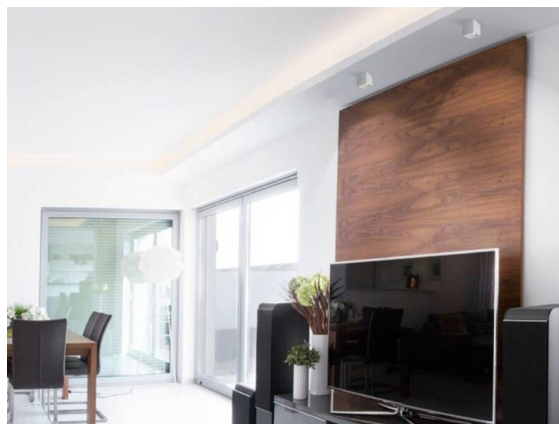


## ILLUSTRATION

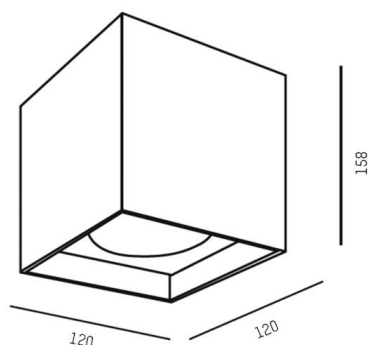

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Ampoule                         | LED                    |
| Puissance système [W]           | 15                     |
| Flux lumineux [lm]              | 1550                   |
| Courant secondaire [mA]         | 350                    |
| Température de couleur          | 3000K                  |
| CRI                             | >80                    |
| Driver                          | avec driver            |
| Gradation                       | DALI                   |
| Émission de lumière             | direct                 |
| Angle de rayonnement [°]        | 45°                    |
| Tension                         | 220-240V 50/60Hz       |
| Longueur [mm]                   | 120                    |
| Largeur [mm]                    | 120                    |
| Hauteur [mm]                    | 158                    |
| Type de protection              | IP20                   |
| Classe de protection            | classe de protection I |
| Matériau                        | aluminium              |
| Couleur du luminaire            | noir                   |
| RAL                             | 9005                   |
| Durée de vie [h]                | L80 B10 72 000         |
| Classe d'efficacité énergétique | E                      |
| Nombre de luminaires sur B16A   | 61                     |
| Poids net [kg]                  | 1,27                   |
| EAN numéro                      | 9008905844546          |

## COURBE PHOTOMÉTRIQUE

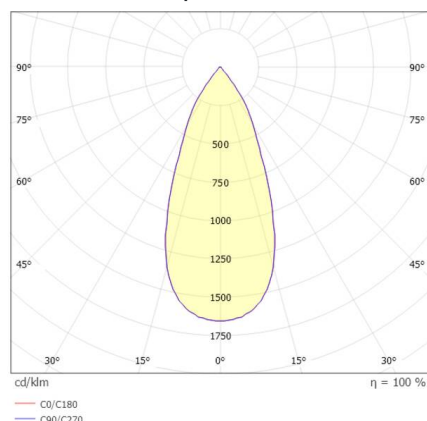

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.  
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.