


YARA

273-1000s

YARA ROUND F BOLLARD grigio, simile a RAL 7012, fascio 360°, con alimentatore, max. 200mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP65




DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	8,5
Flusso luminoso [lm]	685
Corrente del secondario [mA]	200
Temperatura colore	3000K
CRI	>80
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Angolo apertura fascio luminoso [°]	360°
Tensione	220-240V 50/60Hz
Altezza [mm]	800
Diametro [mm]	165
Classe di protezione	IP65
Classe di protezione	classe di protezione I
Valore IK	IK08
Colore base	grigio
RAL	7012
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	D
Numero di lampadine B16A	56
Peso netto [kg]	3,58
EAN numero	9008905807947

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

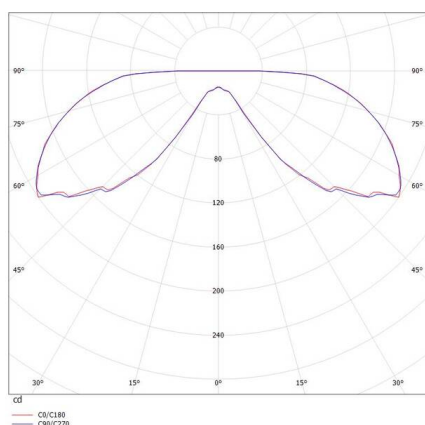

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.