

PHILIPS

30-880006

XITANIUM MINI, bianco, non dimmerabile, sezione del filo secondario fino a 1,5 mm², sezione del filo primario fino a 2,5 mm², protezione contro il surriscaldamento e il cortocircuito, sovratensioni di rete, sovraccarico, taglio a soffitto = 53 mm, regolabile tramite DIP-SWITCH (vedere B3): Corrente costante

L156mm, L=43mm, H=30mm


220-240V 50/60Hz



DETTAGLI TECNICI

Potenza sistema [W]	20
Dimmerabilità	non dimmerabile
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	156
Larghezza [mm]	43
Altezza [mm]	30
Dimensione taglio soffitto [mm]	53
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione II
Materiale	plastica
Colore base	bianco
Numero di lampadine B16A	65
Peso netto [kg]	0,13
EAN numero	9010870551831

DISEGNO

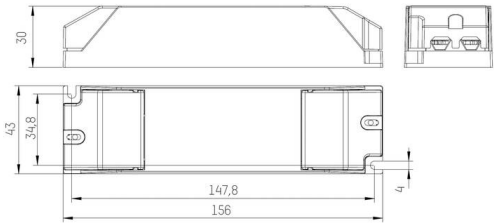

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

mA	W	V DC
150	6	5-44
200	8,5	5-44
250	11	5-44
300	13	5-44
350	15	5-44
400	17,5	5-44
450	20	5-44
500	18,5	5-37



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.