PHILIPS

30-880006


XITANIUM MINI, weiß, nicht dimmbar, Draht Querschnitt sekundär bis zu 1,5mm2, Draht Querschnitt primär bis zu 2,5mm2, Schutz gegen Überhitzung und Kurzschluß, Netzüberspannungen, Überlast, Deckeneinlegeausschnitt= 53mm, Einstellbar mittels DIP-SWITCH (siehe B3): Konstantstrom
L156mm, B=43mm, H=30mm
220-240V 50/60Hz



Technische Details

Systemleistung [W]	20
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	156
Breite [mm]	43
Höhe [mm]	30
Deckenausschnitt [mm]	53
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Kunststoff
Farbe Leuchte	weiß
Anzahl Leuchten B16A	65
Nettogewicht [kg]	0,13
EAN-Nummer	9010870551831

Skizze

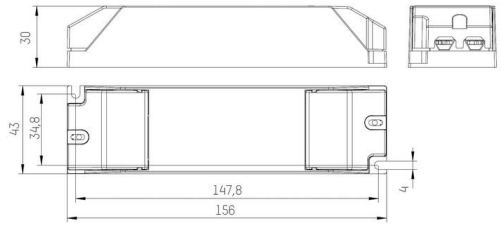

Lichtverteilungskurve

mA	W	V DC
150	6	5-44
200	8,5	5-44
250	11	5-44
300	13	5-44
350	15	5-44
400	17,5	5-44
450	20	5-44
500	18,5	5-37

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.