



HARK

472-0250480403011

HARK AUFBAUSTRALER aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65, Kabellänge 1320mm, inkl. Erdspieß,

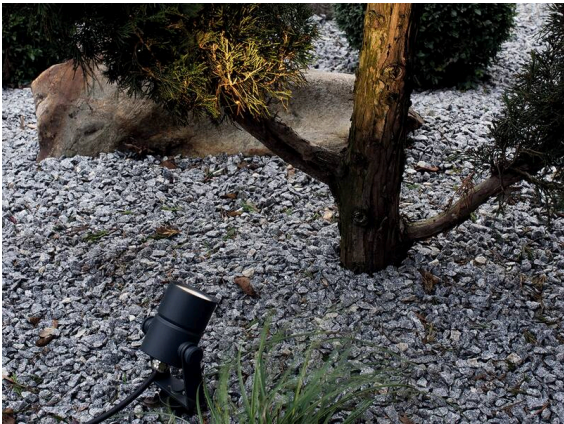


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Leuchtmittel           | AC LED           |
| Systemleistung [W]     | 4                |
| Lichtstrom [lm]        | 255              |
| Lichtfarbe             | 3000K            |
| CRI                    | >80              |
| Dimmbarkeit            | nicht dimmbar    |
| Lichtaustritt          | direkt           |
| Ausstrahlwinkel [°]    | 36°              |
| Spannung               | 220-240V 50/60Hz |
| Breite [mm]            | 80               |
| Höhe [mm]              | 96               |
| Durchmesser [mm]       | 54               |
| Schutzart              | IP65             |
| Schutzklasse           | Schutzklasse I   |
| Material               | Aluminium        |
| Farbe Leuchte          | anthrazit        |
| RAL                    | 7016             |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 20 000   |
| Energieeffizienzklasse | E                |
| Nettogewicht [kg]      | 0,81             |
| EAN-Nummer             | 9008905795329    |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

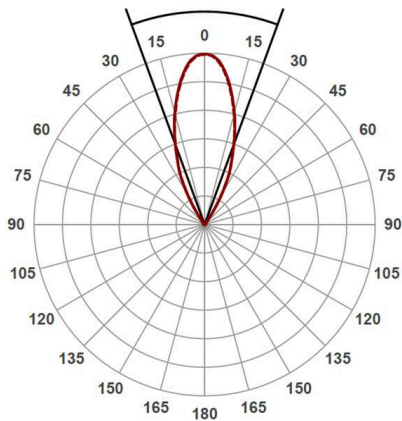

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.