


BEN

472-0050890003011

BEN ROUND W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission direct/indirect, avec driver, max. 400mA, gradation: non dimmable, IP65

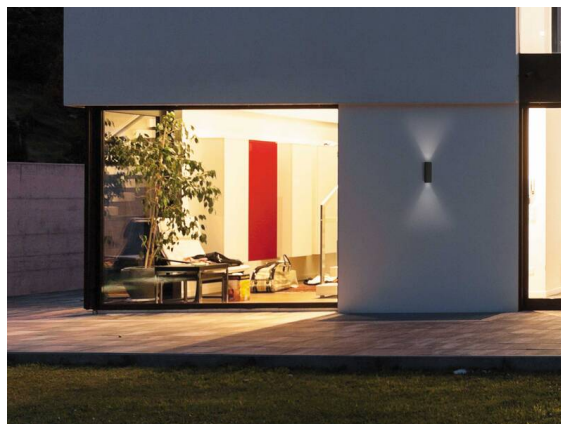


ILLUSTRATION



DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED
Puissance système [W]	9
Flux lumineux [lm]	320
Courant secondaire [mA]	400
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	250
Largeur [mm]	90
Hauteur [mm]	95
Projection [mm]	95
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	E

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

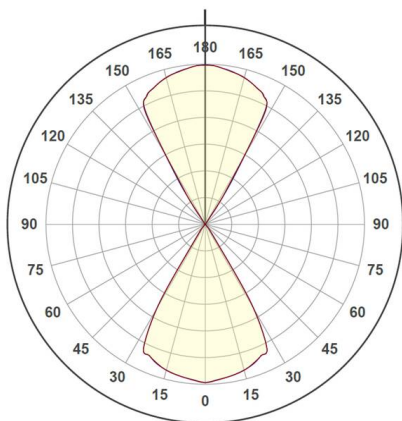

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.