

ELIX MINI

276-0130690343056


ELIX MINI R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, blanc, RAL 9003, décor noir, angle de rayonnement 28°, émission direct, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, sans driver, max. 350mA, gradation: voir driver, IP20



DONNÉES TECHNIQUES


Ampoule	LED 6W
Flux lumineux [lm]	340
Courant secondaire [mA]	350
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement	28°
Tension	17,6 VDC
Longueur [mm]	70
Hauteur [mm]	95
Diamètre [mm]	70
Dimension de la découpe plafond [mm]	64
Profondeur d'encastrement [mm]	125
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	blanc
RAL	9003
Couleur des éléments décoratifs	noir
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,29
EAN numéro	9008905906480

ILLUSTRATION

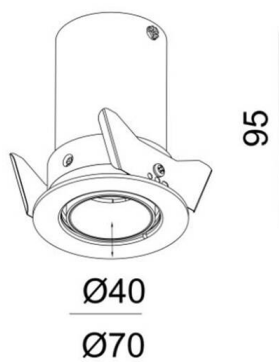

Label énergie

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

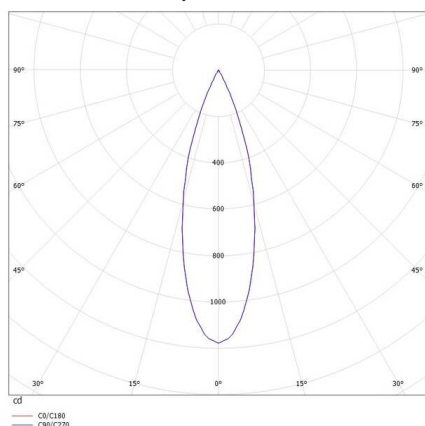

Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.