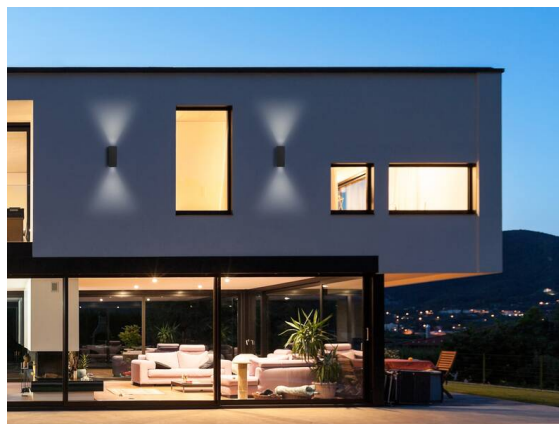

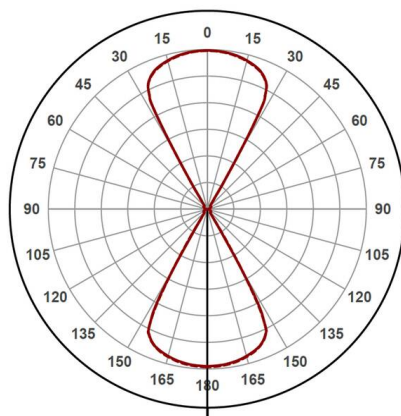


BEN**472-0060890003011**

BEN SQUARE W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, anthracite, RAL 7016, émission direct/indirect, avec driver, max. 400mA, gradation: non dimmable, IP65

**ILLUSTRATION****DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	9
Flux lumineux [lm]	320
Courant secondaire [mA]	400
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Émission de lumière	direct/indirect
Tension	220-240V 50/60Hz
Longueur [mm]	80
Largeur [mm]	80
Hauteur [mm]	200
Type de protection	IP65
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	anthracite
RAL	7016
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	1,29
EAN numéro	9008905812460

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.