
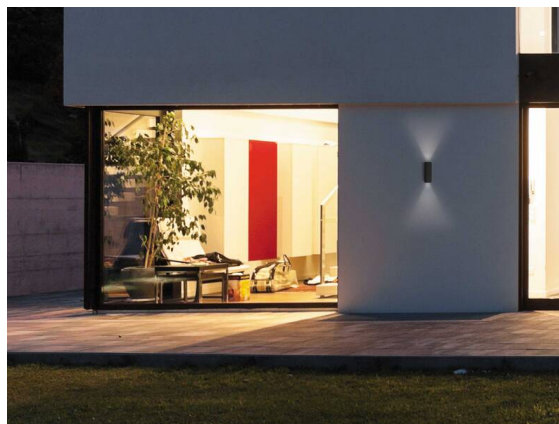


## BEN

472-0050890003005

BEN ROUND W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,

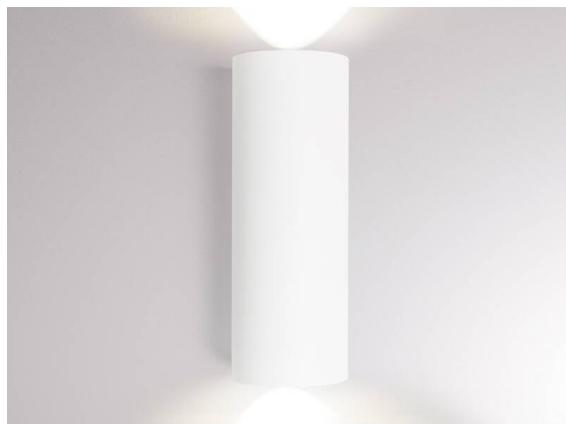

## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS


|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel              | LED               |
| Systemleistung [W]        | 9                 |
| Lichtstrom [lm]           | 525               |
| Strom sekundärseitig [mA] | 400               |
| Lichtfarbe                | 3000K             |
| CRI                       | >90               |
| Betriebsgerät             | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit               | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt             | direkt/- indirekt |
| Spannung                  | 220-240V 50/60Hz  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Länge [mm]     | 250            |
| Breite [mm]    | 90             |
| Höhe [mm]      | 95             |
| Ausladung [mm] | 95             |
| Schutzart      | IP65           |
| Schutzklasse   | Schutzklasse I |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Material               | Aluminium      |
| Farbe Leuchte          | weiß           |
| RAL                    | 9003           |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzklasse | E              |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 1,70          |
| EAN-Nummer        | 9010506059250 |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

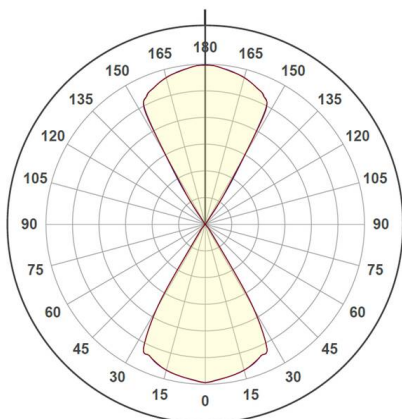

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.