


## CLARUS

276-0151090402705tr

CLARUS W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,




## SKIZZE

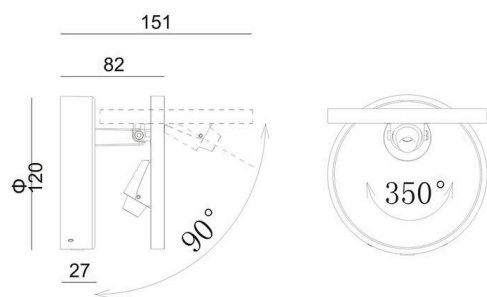

## TECHNISCHE DETAILS

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel           | LED               |
| Systemleistung [W]     | 8,5               |
| Lichtstrom [lm]        | 400               |
| Lichtfarbe             | 2700K             |
| CRI                    | >90               |
| Betriebsgerät          | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit            | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt          | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel        | 40°               |
| Spannung               | 220-240V 50/60Hz  |
| Höhe [mm]              | 82                |
| Durchmesser [mm]       | 120               |
| Schutzart              | IP20              |
| Schutzklasse           | Schutzklasse I    |
| Material               | Aluminium         |
| Farbe Leuchte          | weiß              |
| RAL                    | 9003              |
| Lebensdauer [h]        | L80 B10 20 000    |
| Energieeffizienzklasse | E                 |
| Nettogewicht [kg]      | 0,71              |
| EAN-Nummer             | 9008905787454     |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

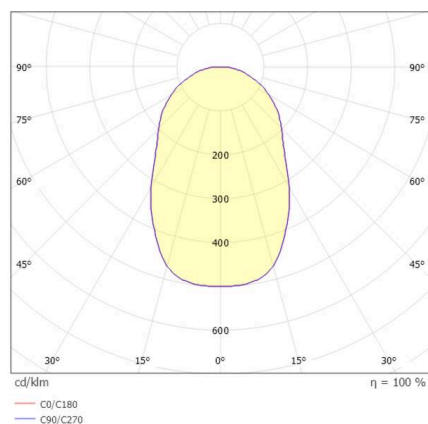

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.