


**CLARUS**

**276-0151090402763tr**

CLARUS W LUMINAIRE EN APPLIQUE MURALE en aluminium, noir or, RAL 9005/1036, angle de rayonnement 40°, émission direct/indirect, rotatif sur 350°, pivotant sur 90°, avec driver, gradation: non dimmable, IP20




**ILLUSTRATION**

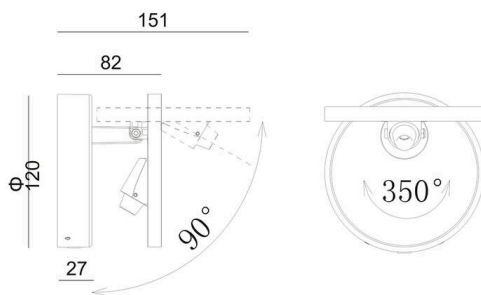

**DONNÉES TECHNIQUES**

Ampoule	LED
Puissance système [W]	8,5
Flux lumineux [lm]	400
Température de couleur	2700K
CRI	>90
Driver	avec driver
Gradation	non dimmable
Emission de lumière	direct/indirect
Angle de rayonnement	40°
Tension	220-240V 50/60Hz
Hauteur [mm]	82
Diamètre [mm]	120
Type de protection	IP20
Classe de protection	classe de protection I
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	noir or
RAL	9005/1036
Durée de vie [h]	L80 B10 20 000
Classe d'efficacité énergétique	E
Poids net [kg]	0,71
EAN numéro	9008905787423

**COURBE PHOTOMÉTRIQUE**

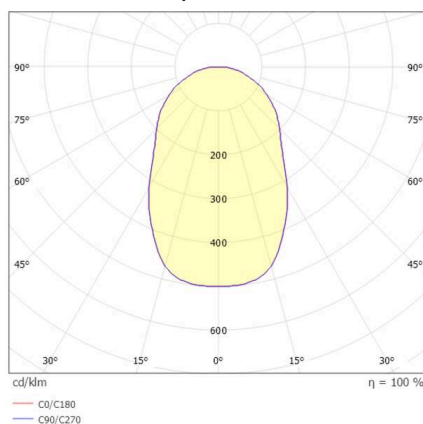

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.