## CLARUS

## 276-01510904027 63tr

CLARUS W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz gold, ähnlich RAL 9005/1036, Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, drehbar 350°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,





### Skizze

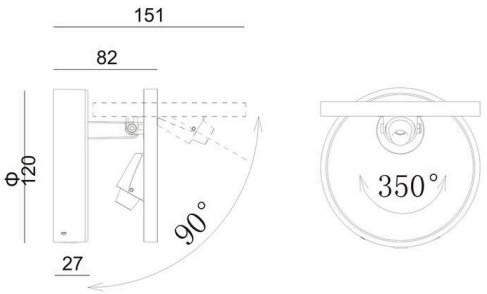


### Technische Details

| | |
|---|---|
| Leuchtmittel | LED |
| Systemleistung [W] | 8,5 |
| Lichtstrom [lm] | 400 |
| Lichtfarbe | 2700K |
| CRI | >90 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt/- indirekt |
| Ausstrahlwinkel | 40° |
| Spannung | 220-240V 50/60Hz |
| | |
| Höhe [mm] | 82 |
| Durchmesser [mm] | 120 |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| | |
| Material | Aluminium |
| Farbe Leuchte | schwarz gold |
| RAL | 9005/1036 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzklasse | E |
| | |
| Nettogewicht [kg] | 0,71 |
| EAN-Nummer | 9008905787423 |

### Lichtverteilungskurve

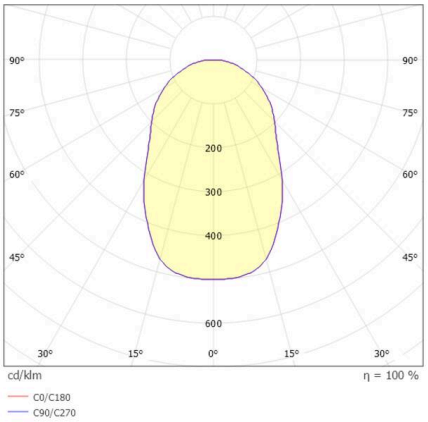


Energie Label

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.