
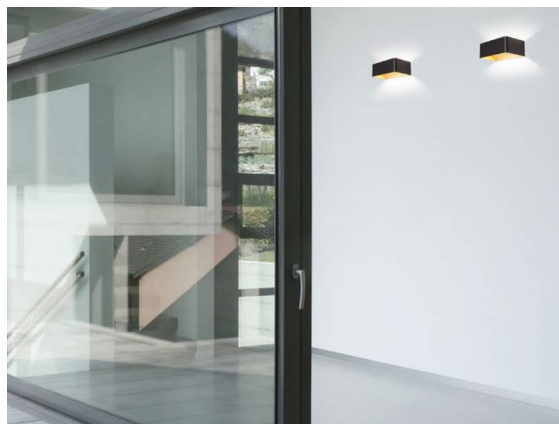



ALICA

472-0000790002714

ALICA W LAMPADA DA PARETE A PLAFONE in alluminio, alluminio anodizzato, emissione luminosa diretta / indiretta, con alimentatore, max. 200mA, dimmerabilità: non dimmerabile, IP20

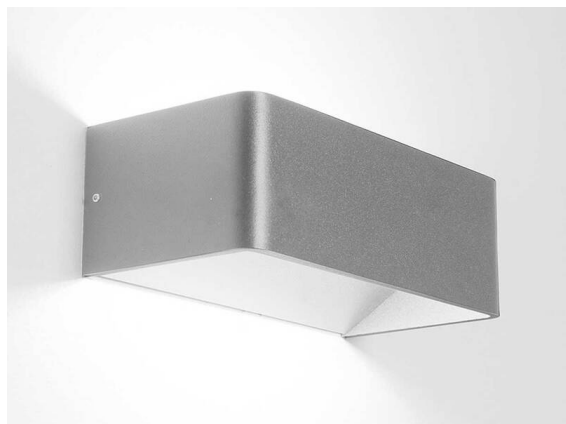


DISEGNO



DETTAGLI TECNICI

Lampadina	LED
Potenza sistema [W]	8
Flusso luminoso [lm]	320
Corrente del secondario [mA]	200
Temperatura colore	2700K
CRI	>90
Alimentatore	con alimentatore
Dimmerabilità	non dimmerabile
Area di emissione luce	diretta / indiretta
Tensione	220-240V 50/60Hz
Lunghezza [mm]	200
Larghezza [mm]	100
Altezza [mm]	70
Classe di protezione	IP20
Classe di protezione	classe di protezione I
Materiale	alluminio
Colore base	alluminio anodizzato
Durata di vita [h]	L80 B10 20 000
Classe efficienza energetica	D
Peso netto [kg]	0,72
EAN numero	9010506372083

CURVA DISTRIBUZIONE LUCE

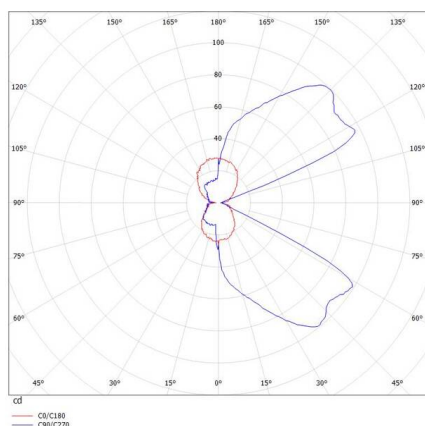

Etichetta energetica



I valori indicati sono nominali. Tolleranza della potenza e del flusso luminoso +/- 10%.

Tolleranza della temperatura colore: +/- 150 K. I valori sono riferiti ad una temperatura ambiente di 25°C, salvo diversa indicazione.