


CHICCO

308-0010790303004

CHICCO ROUND R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, gris, RAL 9006, angle de rayonnement 30°, émission direct, sans driver, max. 350mA, gradation: voir driver, IP65/IP20




ILLUSTRATION

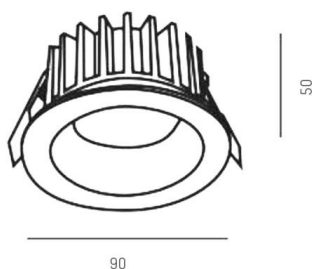

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Ampoule | LED 6W |
| Flux lumineux [lm] | 560 |
| Courant secondaire [mA] | 350 |
| Température de couleur | 3000K |
| CRI | >90 |
| Driver | sans driver |
| Gradation | voir driver |
| Emission de lumière | direct |
| Angle de rayonnement | 30° |
| Tension | 20 VDC |
| Hauteur [mm] | 50 |
| Diamètre [mm] | 90 |
| Dimension de la découpe plafond [mm] | 78 |
| Profondeur d'encastrement [mm] | 80 |
| Type de protection | IP65/IP20 |
| Classe de protection | classe de protection III |
| Matériau | aluminium |
| Couleur du luminaire | gris |
| RAL | 9006 |
| Durée de vie [h] | L80 B10 20 000 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Poids net [kg] | 0,24 |
| EAN numéro | 9008905839771 |

COURBE PHOTOMÉTRIQUE

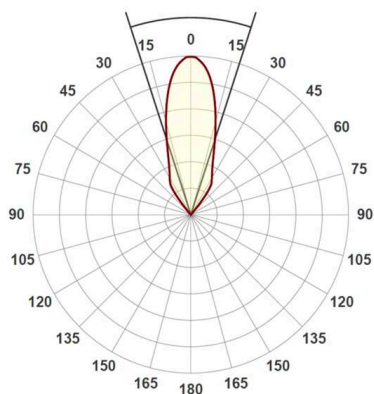

Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %. Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.