


KADO

56-6126ng2

KADO R SPOT ENCASTRÉ en aluminium, chrome, lentille en plastique de haute qualité angle de rayonnement 12°, émission direct, pivotant sur 50°, sans driver, max. 500mA, gradation: voir driver, IP40



ILLUSTRATION

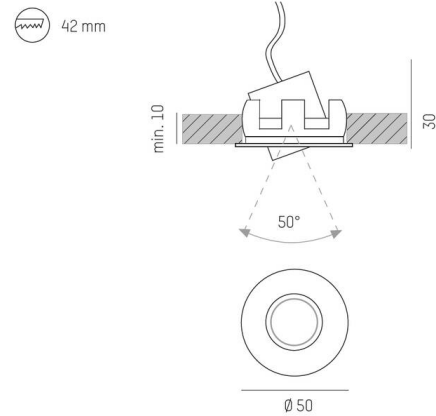

DONNÉES TECHNIQUES

Ampoule	LED 2W
Flux lumineux [lm]	162
Courant secondaire [mA]	500
Température de couleur	3000K
CRI	>90
Cache (Diffuseur)	lentille en plastique de haute qualité
Driver	sans driver
Gradation	voir driver
Émission de lumière	direct
Angle de rayonnement [°]	12°
Diamètre [mm]	50
Dimension de la découpe plafond [mm]	42
Profondeur d'encastrement [mm]	30
Type de protection	IP40
Classe de protection	classe de protection III
Matériau	aluminium
Couleur du luminaire	chrome
Durée de vie [h]	50 000
Classe d'efficacité énergétique	F
Poids net [kg]	0,06
EAN numéro	9010506813906



Label énergie



Les valeurs indiquées sont des valeurs assignées. La puissance et le flux lumineux sous soumis à une tolérance d'environ 10 %.
Tolérance de la température de couleur: +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs s'appliquent à une température ambiante de 25 °C.